

"Медіа-Пласт Україна"

1. Заповнення дверей (сендвіч-панель) використовуються при виробництві металопластикових та алюмінієвих дверей для підвищення теплоізоляційних властивостей та для довершеності дизайну.
2. Особлива перевага: заводи застосовують високоякісні матеріали, структура і колір поверхні залишаються без змін.
3. Оптиміальна шарнірна галюція. Коефіцієнт пропускання тепла $\lambda = 0,100$ забезпечується задоволює застосовується пилу ХРЗ.

Заповнення дверей (сендвіч-панель)

Особливий стиль с вишуканим
кмім наслідування який небуд брєдєтє
Архітектура входу до вашої оселі виражає
вашу особистість.

4. Стійкість до ультрафіолетового проміння.
5. Надзвичайно простий догляд при допомозі спеціальних засобів чищення.
6. Можливість виконання у броньованій версії.

вул. Героївтравнева, 28а
сміт Луїана,
Чернівецька обл.
59342
Тел.: (03736) 4-43-90,
4-44-90, 2-47-06.

Сапфір



C-01 C-02




C-03 C-04

Діамант



D-01 D-02 D-03

Опал

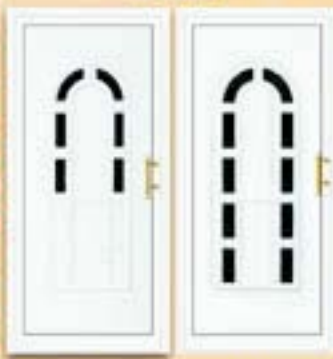

O-01 O-02



O-03

Граніт



G-01




G-02

Топаз



T-01 T-02

Аметист



A-01 A-02



Силопанель, що використовується при виробництві сендвіч-панелей 4-12-4 (мм)
Товщина сендвіч-панель - 28мм 2-20-2 (мм)
Поворотні вкрутовані
ГВК (поліамінолорид твердий) - колір білий (RAL 9016)